


Markierungen für Stufen und Treppen



Kontrastreiches Stufenprofil aus Desmopan® (L-Profil)

- aus dem Hochleistungskunststoff Desmopan®
- für innen und außen
- hohe Abriebfestigkeit, frostfest, ohne Weichmacher
- Standardfarben: verkehrsgelb RAL 1023, telegrau RAL 7047, tiefschwarz RAL 9005
- Rutschsicherheit der Klasse R9 gemäß BGR 181
- erfüllt DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), Prüfnorm FMVSS 302, DIN 4102-1 B1 und UL94 HB (Brandschutz)

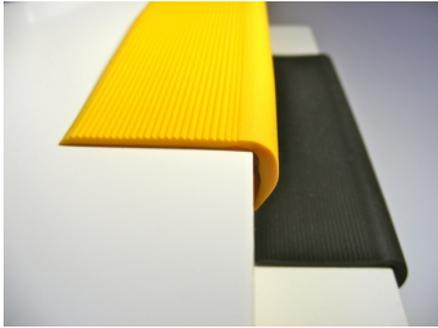


Stufenprofil aus PVC (L-Profil)


- kostengünstige Variante
- für innen und außen
- Standardfarbe: verkehrsrot RAL 3020

Für die Stufenprofile aus Desmopan® und PVC gilt:

- Maße: 42,3 x 17,6 x 2,5 mm, Standardlänge: 1,25 m / 2,50 m
- kann individuell zugeschnitten werden
- L-Form markiert Setz- und Trittstufe
- montagefreundlich: selbstklebend (mit doppelseitigem Klebeband)
- standardmäßig ist die Unterseite der Trittstufe mit Klebeband beschichtet; je nach Bodenbelag kann es sinnvoll sein, die Setzstufe zusätzlich mit Montagekleber zu verkleben
- Rillenprofil für taktile Rückmeldung
- Höhe: nur 2,5 mm
- Verwendung nur für glatte, ebene Stufen mit 90 Grad Winkel (nicht für die Renovierung abgenutzter Stufenkanten geeignet)
- Sonderfarben und Sonderlänge bis 5 m auf Anfrage

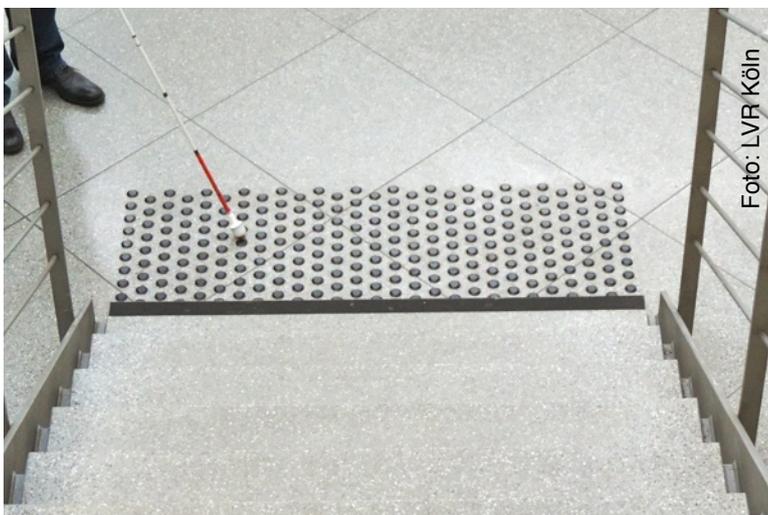

inclusion 

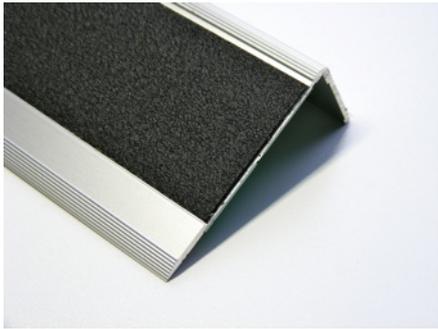

Stufenprofile aus Aluminium

- Rutschhemmung R10/R13 nach DIN 51130
- für innen und außen
- Schraub- und Klebevariante
- L-Form markiert Setz- und Trittstufe
- Standardmaß: 30 x 60 x 1000 mm
- Standardfarben: schwarz, grau, schwarz-reflektierend, weiß-reflektierend, schwarz-gelb mit Pfeilwirkung, langnachleuchtend
- Sonderfarben und Sonderlänge bis 5 m auf Anfrage



Stufenprofile aus Edelstahl

- Rutschhemmung R13
- vornehmlich für den Außenbereich
- Schraubvariante
- L-Form markiert Setz- und Trittstufe
- Maße: 30 x 110 x 1000 mm
- Standardfarben: schwarz, gelb, schwarz-gelb mit Pfeilwirkung, schwarz-gelb langnachleuchtend
- Sonderfarben und Sonderlänge auf Anfrage



Stufenmarkierung Antirutschbelag (Rollenware)

- einfaches Markieren von Treppen und Gefahrenstellen
- nicht DIN-konforme Sonderlösung
- Bodenmarkierungsband PVC Standard und Extrastark
- auch mit Glasperlenbeschichtung erhältlich
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar (Außenbereich zzgl. Primer)
- Standardfarben: gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz, schwarz-gelb, rot-weiß, weiß-reflektierend, langnachleuchtend
- Breite: 50 / 75 / 100 mm, Länge: 12,5 / 25 / 50 m
- weitere Varianten auf Anfrage

