

Bodenindikatoren aus Edelstahl und Messing



inclusion n

Zusätzlich zum bewährten Leitsystem Odile® aus Desmopan® erhalten Sie bei inclusion Rippen und Noppen in folgenden Ausführungen:


- Messing
- Edelstahl (V2A)
- Edelstahl (V2A) mit rutschhemmender Oberfläche


Features:

- für den Innen- und Außenbereich
- verschiedene Oberflächenstrukturen
- rutschhemmende Schicht in zahlreichen Farben erhältlich
- Kleben statt Bohren: Klebetechnik macht aufwendige Bohrarbeiten überflüssig (Variante mit Bohrstift auf Anfrage)

Standardmaße im Überblick:


Edelstahl			
Rippen (innen)	Rippen (außen)	Noppen (innen)	Noppen (außen)
280 x 35 x 3 mm	280 x 35 x 5 mm	Ø 25, H 3 mm	Ø 25, H 5 mm
280 x 16 x 3 mm	280 x 16 x 5 mm	Ø 30, H 3 mm	Ø 30, H 5 mm
300 x 30 x 3 mm	300 x 30 x 5 mm	Ø 35, H 3 mm	Ø 35, H 5 mm
300 x 15 x 3 mm	300 x 15 x 5 mm		
Preise und weitere Maße auf Anfrage			
Messing			
140 x 25 x 3 mm		Ø 25, H 3 mm	
300 x 30 x 3 mm		Ø 30, H 3 mm	
300 x 15 x 3 mm		Ø 35, H 3 mm	

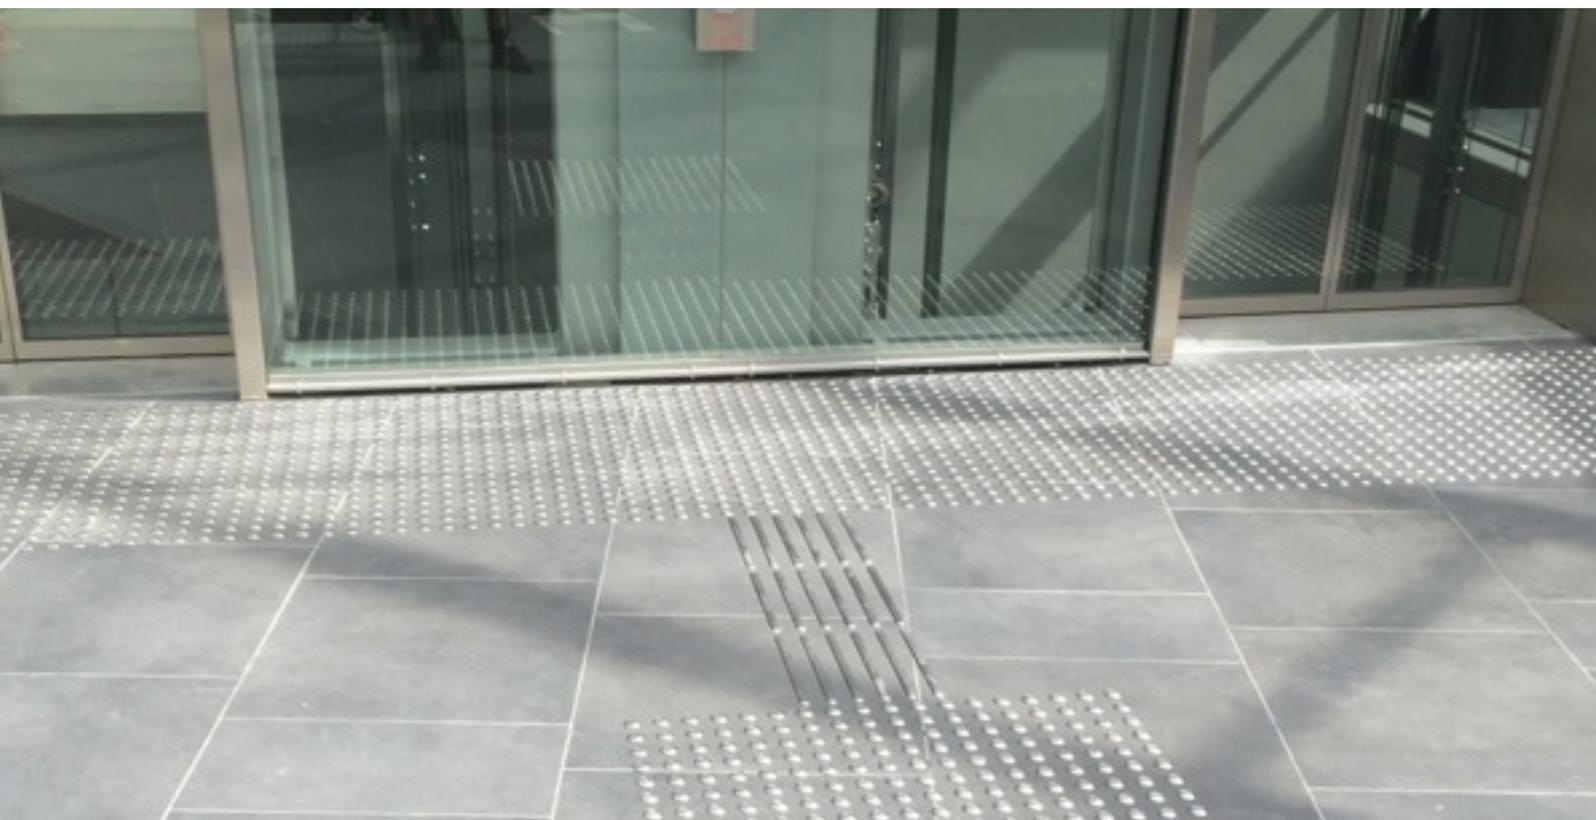

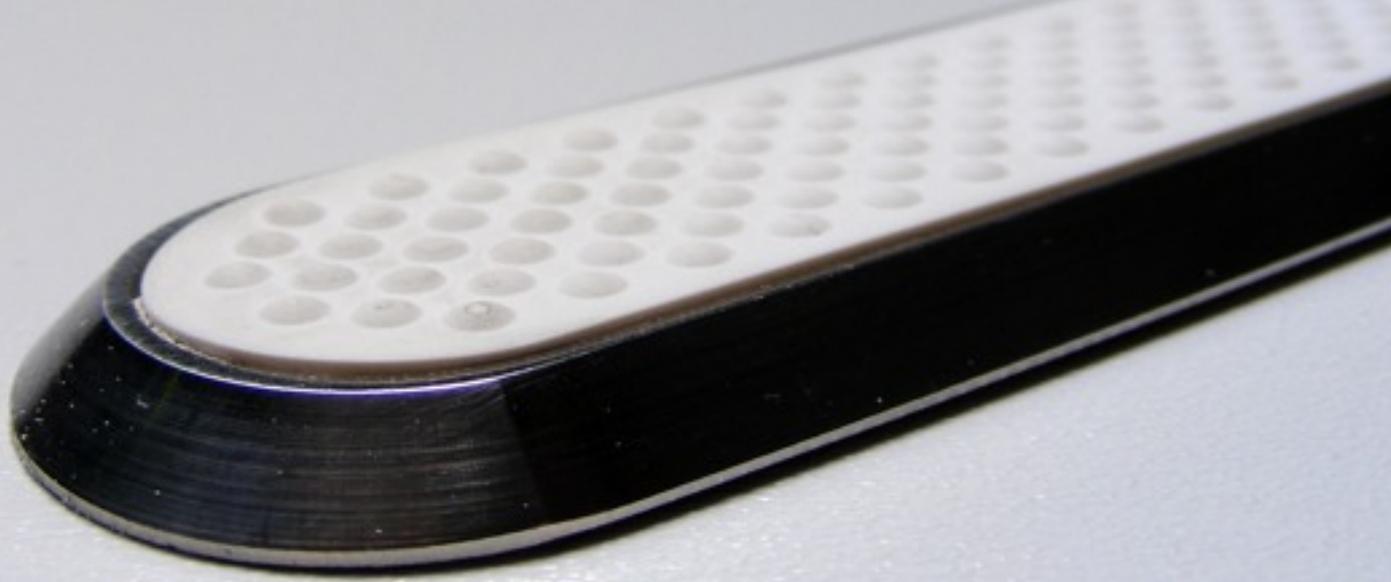

Modellbeispiele: Varianten aus Edelstahl mit jeweils unterschiedlicher Struktur bzw. rutschhemmender Beschichtung. Nächste Seite unten: Elemente aus Messing.



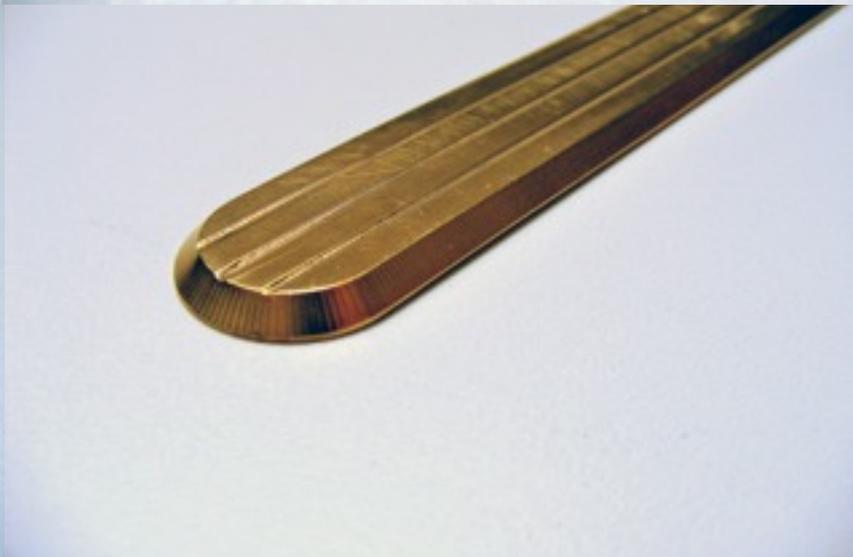



Seiten 1-2: World Conference Center Bonn, Fotos Seite 5: Am Hauptgebäude der LVM Versicherung, Münster.

inclusion 

inclusion AG
Kölner Straße 101-107 • 50389 Wesseling
Telefon 0 22 36 / 89 22 74
Telefax 0 22 36 / 89 22 77
<http://www.inclusion.de>
<mailto:info@inclusion.de>